



БЪДЕШНОСТ
Акционерно Дружество

TECHNICAL DATA ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Rated pressure	20 MPa
Номинално налягане	
Rated flow	60 l/min
Номинален дебит	
Pressure control range	from 7 to 20 MPa
of the relief valve	
Обхват на регулиране	
налягането на предпазния	
клапан	от 7 до 20 MPa
Working liquid	
- hydraulic oil characteristics	
Работна течност	
- хидравлични масла с показатели:	
- viscosity	10-400 mm/s
Високозитет	
- degree of filtration	0,063 μm
степен на филтрация	
- temperature	-25 + +60°C
температура	
- температура на работната течност	

GENERAL DESCRIPTION

The directional control valve 346 is designed for controlling the working liquid direction between the generators of the pressurized flow (hydraulic pumps), the consumers of pressurized flow (hydraulic pumps), the consumers of pressurized flow (hydraulic cylinders and hydromotors) and the tank.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Разпределител тип 346 служи да управлява посоката на движението на работната течност между генераторите на напорен ток (хидравлични помпи), потребителят на напорен поток (хидравлични цилиндри и хидромотори) и резервоара.

CONSTRUCTION

Directional control valve 346 is a section type, with manual operation. Provides parallel or serial distribution of the working liquid and its direct flow to the tank without activating the sections. Consists of front cover, with built-in relief valve or flow regulator, a combination of a single-acting and double-acting three-position sections (max 8 pcs) and an end cover.

КОНСТРУКЦИЯ

Разпределител 346 е от бамерен тип, с ръчно управление. Осигурява паралелно или последователно разпределение на работната течност и директното ѝ пропичане към резервоара при незадействани секции. Състои се от начален капак с вграден предпазен клапан, комбинация от едно и двойнодействащи трипозиционни секции (наи-много 8 броя) и краен капак.

MOUNTING

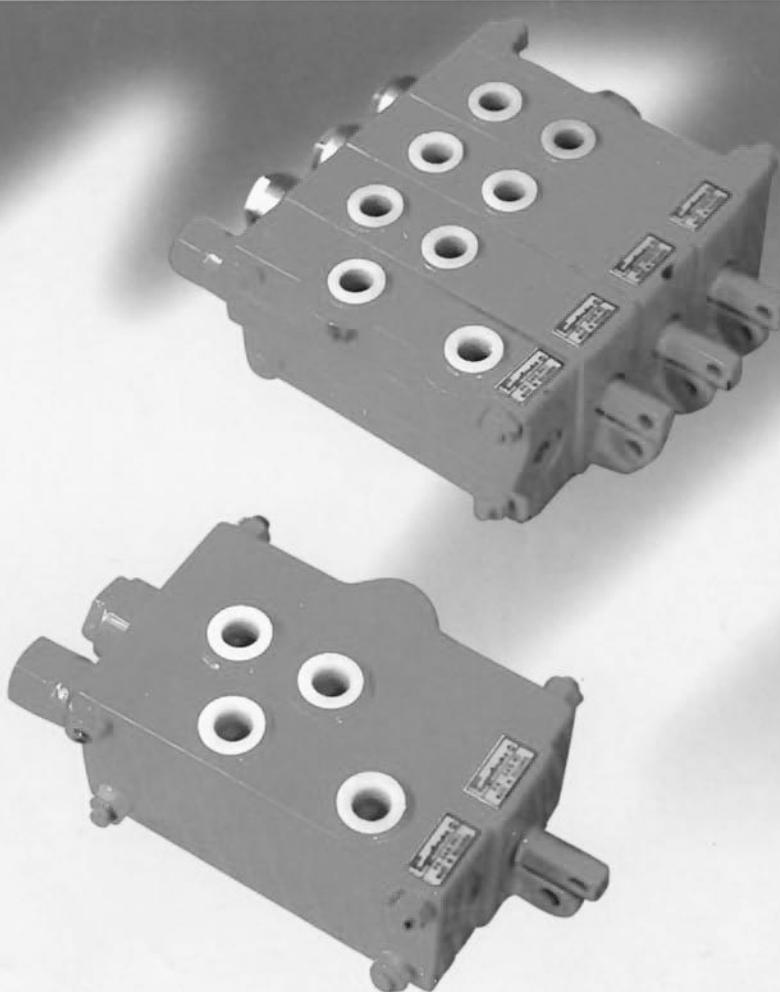
The directional control valve is mounted by four bolts M8.

ZAKREPVANIE

Закрепването на разпределителя към мястото на монтажа се осъществява с 4 болта M8.

HYDRAULIC DIRECTIONAL CONTROL VALVE TYPE PX 346

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ХИДРАВЛИЧЕН С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ, ТИП PX 346





БЪДЕШНОСТ

Акционерно Дружество

Example:

Пример:

PX 346 – 4/Бн 1/С1/С1/3/М means:
hydraulic directional control valve type PX 346 with front cover 4 (Table 1) single acting section „Бн“ (Table 2) with centering of the spool (Table 3) two double acting sections „С“ (Table 2) and an end cover code „3“ (Table 4). All connecting outlets are with metric-thread from columns M (Tables 1, 2, 4).

PX 346 – 4/Бн 1/С 1/С 1/3/М означава разпределител хидравличен тип PX 346 с начален канак „4“ (Табл. 1) секция едно-действаща „Бн“ (Табл. 2) с центриране на плунжера ког „1“ (Табл. 3), във броя секции двойнодействаща „С“ (Табл. 2) с центриране на плунжера ког „1“ (Табл. 3) и канак краен код „3“ (Табл. 4). Всички присъединителни отвори са с метрична резба по колони „М“ (Табл. 1, 2, 4).

PX 346 – 1/К8/К8/К8/К8/1/G/Y means:
directional control valve with front cover 1 (Table 1), five double-acting sections „К“ (Table 2) with centering of spool code 8 (Table 3) and an end cover 1 (Table 4). All connecting outlets are with threads from columns G (Tables 1, 2, 4) and control of the spool code Y (Table 5).

PX 346 – 1/К 8/К 8/К 8/К 8/1/6/У означава разпределител с канак начален „1“ (Табл. 2), пет броя секции двойнодействащи „К“ (Табл. 2) с центриране на плунжера ког „8“ (Табл. 3) и канак краен „1“ (Табл. 4). Всички присъединителни отвори са с резби от колона „Г“ (Табл. 1, 2, 4) и управление на плунжера ког „У“ (Табл. 5).

HOW TO ORDER

НАЧИН НА ЗАЯВКА:

PX 346 –

Type of the front cover – Table 1

Буг на нач. канак. – Табл. 1

Type of I section – Table 2

Буг на I секция. – Табл. 2

Centering and fixing I spool – Table 3

Центрир. и фикс. I пл. – Табл. 3

Type of II section – Table 2

Буг на II секция. – Табл. 2

Centering and fixing II spool – Table 3

Центрир. и фикс. II пл. – Табл. 3

Section ordering on choice from Table 2
max 8 pcs with the corresponding fixing
scheme from Table 3

Подреждане секциите по избор от Табл.
2 до 8 бр. със съответн. схема на фикс. от
Табл. 3

Type of the end cover – Table 4

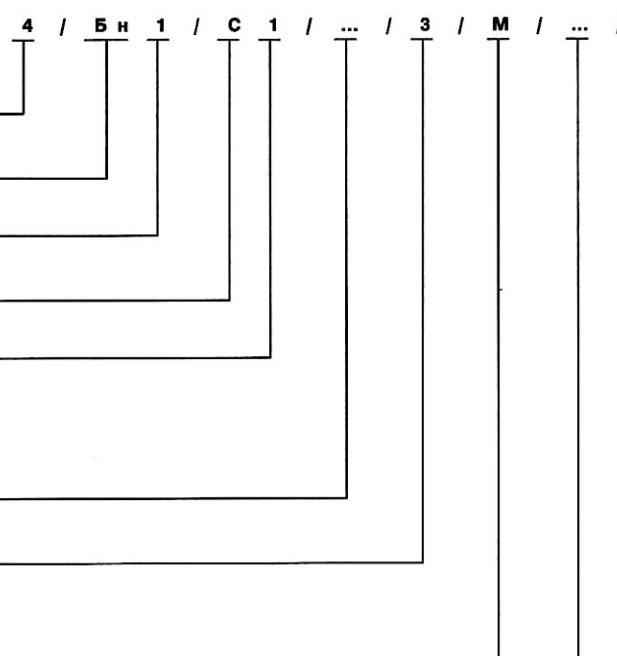
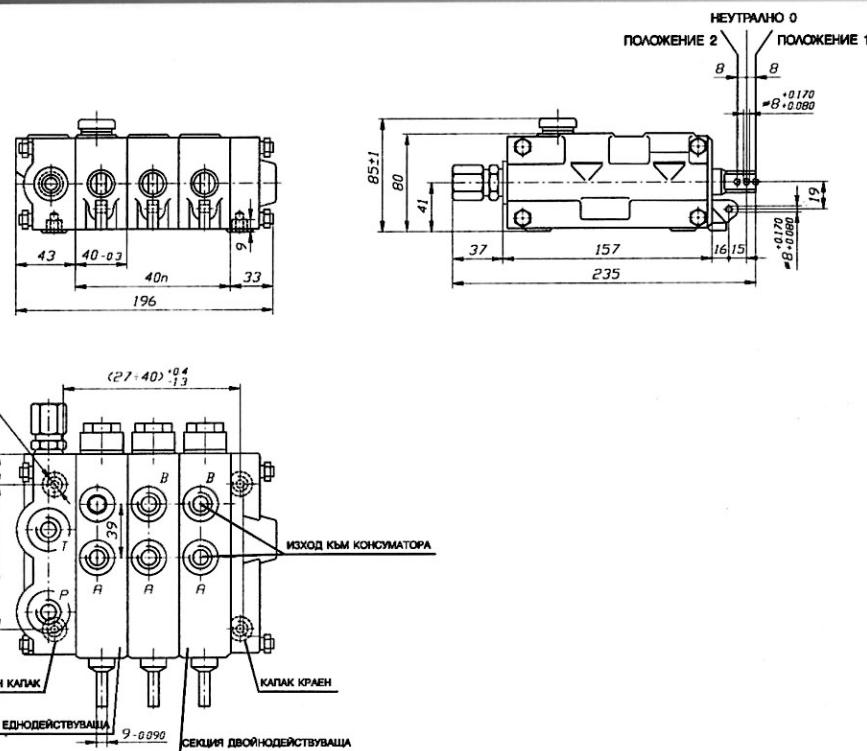
Буг на крайния канак – Табл. 4

Thread performances of outlets A, B, P, T, N
from Table 1, 2, 4

Резбово изпълнение на отвори A, B, P, T,
N от Табл. 1, 2, 4

Spools control – Table 5

Управление на плунжери – Табл. 5




NOTE 1: In order to ensure parallel or serial distribution of the working liquid sections with serial or parallel acting are respectively combined.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: За да се осигури паралелно или последователно разпределение на работната течност се комбинират секции съответно с паралелно или последователно действие.

NOTE 2: For realizing of combined acting first have to be arranged the sections with parallel acting followed by those with serial acting.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: За осъществяване на комбинирано действие първо се подреждат секциите с паралелно действие и след това с последователно.

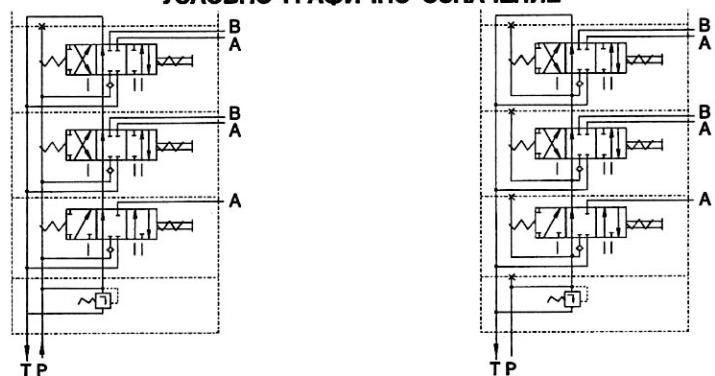УСЛОВНО ГРАФИЧНО ОЗНАЧЕНИЕ





БЪДЕЩНОСТ

Акционерно Дружество

Directional control valve PX 346 is performed in various combinations according to the type of the front cover, the chosen sections and the end cover. The technical data is given in Tables 1, 2, 5.

Разпределител хидравличен РХ 346 се изпълнява в различни комбинации според Вида на началния капак, подбраниите секции и крайния капак, данни за които са посочени в Таблици 1, 2, 5.

In table 3 are given the abilities for centering and fixing of the spool and table 6 – ways of driving (lever systems).

В таблица 3 са посочени възможности за центриране и фиксиране на плунжера, а в Таблица 6 – начин за привеждането му в действие (възможности) системи.

**FRONT COVER TABLE 1
КАПАК НАЧАЛЕН ТАБЛИЦА 1**

CODE ЗНАК	TYPE ТИП	INDEX ИНДЕКС	CONNECTING OUTLETS ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ОТВОРИ				PRESSURE НАЛЯГАНЕ	DESIGNATION УСЛОВНО ОЗНАЧЕНИЕ
			„M“ Р Т		„G“ Р Т			
1	PK 1	12050	18x1,5	18x1,5	3/8"	3/8"	7-20	<p>за 1, 2, 3, 6</p>
2	PK 2	12051	22x1,5	22x1,5	1/2"	1/2"		
3	PK 3	12052	27x2	27x2	3/4"	3/4"		
4	PK 4	12053	27x2	–	3/4"	–		<p>за 4, 5</p>
5	PK 5	12056	18x1,5	–	3/8"	–		
6	PK 6	12057	22x1,5	27x2	1/2"	3/4"		

ORDERING FRONT COVER 346 – PK1/G means: Cover front with code 1 and P and T connecting outlets dimensions – 3/8" from column G (Table 1).




ЗАЯВКА НА КАПАК НАЧАЛЕН 346 – PK1/G означава:

Капак начален със знак за заявка „1“ и размери на пристъединителните отвори Р и Т – 3/8" от колона Г на Таблица 1.

**SPOOL SECTION (SINGLE-
AND DOUBLE-ACTUATING)
СЕКЦИЯ ПЛУНЖЕРНА (ЕДНО
И ДВОЙНОДЕЙСТВАЩА)
TABLE 2
ТАБЛИЦА 2**

Characteristics $\Delta p = f(Q)$ viscosity 35 mm²/s and temperature 50°C

Характеристики $\Delta p = f(Q)$ при вискозитет 35 mm²/s и температура 50°C.



CODE ЗНАК	INDEX ИНДЕКС	ADDITIONAL CHARACTERISTICS ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ				WORKING LIQUID DISTRIBUTION ПРИСЪЕДИНИТ. СПЮЛ ДРИВИНГ ПРИСЪЕДИНИТ. НАЧИН НА ПРИВЕЖД. РАЗПР. НА РАБ. В ДЕЙСТВ. НА ПЛУНЖ.	DISTRIBUTION SCHEME СХЕМА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
		CONNECTING OUTLET WAY OF THE LETS A AND B		„M“ „G“			
D Д	12070	18x1,5	3/8"			parallel паралелно	
R Р	12071	18x1,5	3/8"			parallel паралелно	
P П	12075	22x1,5	1/2"			parallel паралелно	
J Ж	12080	18x1,5	3/8"			parallel паралелно	
K К	12083	22x1,5	1/2"			parallel паралелно	
E Е	13098	22x1,5	1/2"			parallel паралелно	
Jy Жу	12998	18x1,5	3/8"			parallel паралелно	as 12080 камо 12080
Bn Бн	12074	22x1,5	1/2"			serial последователно	
B Б	12072	18x1,5	3/8"			serial последователно	
W В	12073	18x1,5	3/8"			serial последователно	
Bc Бс	12991	22x1,5	1/2"			serial последователно	as 12074 камо 12074
Bp Бп	13091	18x1,5	3/8"			serial последователно	
Y Ю	12081	18x1,5	3/8"			serial последователно	
C С	12087	18x1,5	3/8"	as 12074 камо 12074		serial последователно	



БЪДЕЩНОСТ

Акционерно Дружество

NOTE: The chosen code from Table 3 is written down after each section.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изписва се избраният код от Таблица 3 след кога на всяка секция.

Example: - K8, Y1 etc.

Section order: PX 346 - Y1 means:

Section Y with centering code 1 (Table 3) with outlets A and B - M 18x1,5

Пример: - K8, Y1 и т.н.

Заявка на секции: PX 346 - Ю1/M означава:

Секция „Ю“ с центриране код „1“ (Табл. 3) с отвори А и В - М 18x1,5

**WAYS OF SPOOL CENTERING AND FIXING - TABLE 3
НАЧИН НА ФИКСИРАНЕ И ЦЕНТРИРАНЕ НА ПЛУНЖЕРА -
ТАБЛИЦА 3**

END COVER ORDER: PX 346 - KK3/M
means: End cover code 3 (Table 4) with outlets T 27x2 from column M.






ЗАЯВКА НА КАПАК КРАЕН: PX 346 -

KK3/M означава:

Капак PK 1 с код „3“ (Табл. 4) с отвор T 27x2 от колона „M“

**END OVER
КАПАК КРАЕН
TABLE 4
ТАБЛИЦА 4**

CODE КОД	SPOOL CENTERING ЦЕНТРИРАНЕ НА ПЛУНЖЕРА	CODE КОД	SPOOL CENTERING ЦЕНТРИРАНЕ НА ПЛУНЖЕРА
1	2 0 1 +/-\+ 1 0 2	8	2 0 1 -+--- 1 0 2
4	2 0 +/-\+ 0 2	9	-0 1 -+--- 1 0
5	0 1 +/- 1 0	10	-2 0 -+--- 0 2
6	2 1 +/\+ 1 0 2	11	-2 1 -+--- 1 0 2
7	2 +/\+ 1 0 2		

CODE ЗНАК	TYPE ТИП	INDEX ИНДЕКС	CONNECTING OUTLETS ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ОТВОРИ				DESIGNATION УСЛОВНО ОЗНАЧЕНИЕ
			N	M	T	G	
1	KK 1	12060	-	-	-	-	
2	KK 2	12061	18x1,5	-	1/2"	-	
5	KK 5	12065	27x2	-	3/4"	-	
6	KK 6	12066	22x1,5	-	1/2"	-	
3	KK 3	12063	-	27x2	-	3/4"	
4	KK 4	12064	-	18x1,5	-	1/2"	
7	KK 7	12067	-	22x1,5	-	1/2"	

NOTE: The use of symbols M or G in an order of a front cover, a section or an end cover means that the connecting dimensions of the outlets will be performed with dimensions given in columns 1, 2, 4. When ordering elements or directional control valves with dimensions that differ from those in columns M and G in tables 1, 2, 4 the dimensions are written down after the letter designation and the performance becomes special.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на символите „M“ или „G“ при заявка на капак начален, секция или капак краен означава, че присъединителните размери на отворите ще бъдат изпълнени в размерите, посочени съответно в колони „M“ или „G“ на Таблици 1, 2, 4.

При заявка на елементи или разпределители с размери, различни от тези в колони „M“ или „G“ на Таблици 1, 2, 4 те се изписват задължително след буквеното означение и изпълнението става специално.

ORDER OF A SECTION WITH DRIVING FROM TABLE 5

EXAMPLE: RH 346 - Y1/M/Y means:

Section Y with spool centering code 1 (Table 3) with connecting outlets A and B - thread M18x1,5 and driving of the spool code Y (Table 5).

















ЗАЯВКА НА СЕКЦИЯ С КОМАНДВАНЕ ОТ ТАБЛ. 5

ПРИМЕР: PX 346 - Ю1/M/У означава:

секция „Ю“ с центриране на плунжера код „1“ (Табл. 3) с присъединителни отвори А и В – резба М 18x1,5 и управление на плунжера код „у“ (Табл. 5).

**SPOOLS CONTROL
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛУНЖЕРА**

**TABLE 5
ТАБЛИЦА 5**

CODE КОД	WITH THREAD С РЕЗБА	CODE КОД	WITH CANGE С ЦАНГА	CODE КОД	WITH CANGE С ЦАНГА
Z		Y		KI	
Z1		Y1		KI 1	
KZ		KY		KI 0	
KZ1		KY1		KI 10	
KZ0		KY0			
KZ10		KY10			
					WITHOUT LEVER SYSTEM (БЕЗ ЛОСТОВА СИСТЕМА)